

TEBARON

mechaniczny filtr powietrza

Profesjonalne rozwiązania
w trosce o czyste powietrze
w miejscu pracy

- ✓ **kompaktowy**
- ✓ **elastyczny**
- ✓ **ekonomiczny**
- ✓ **pewny**



Od ponad 30 lat sprawdzona jakość ISI –
tak ważne, jak powietrze którym oddychamy



w trosce o
czyste powietrze

Zalety filtrów **TEBARON**

uchwyty szybkomocujące do wszystkich elementów filtra; bezproblemowa obsługa

wyjątkowy, trzystopniowy pakiet filtrów wstępnych **TEBARON** z możliwością czyszczenia we własnym zakresie

optymalny przepływ powietrza

możliwość podłączenia bezpośrednio do maszyny bądź zastosowania elementu łączenia pośredniego i węża/rury



mocny wentylator wydłużający żywotność filtra; wewnętrzne i zewnętrzne osłony zabezpieczające przed dostępem do części obrotowych

opcjonalnie: wysokosprawny filtr testowany przez BG (niemieckie stowarzyszenie branżowe dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) z certyfikatem BGIA (Zawodowy Instytut Ochrony Pracy) oraz gwarantowanym stopniem filtracji


wyposażone w oznaczenie **CE** oraz deklarację zgodności **EC**

pełnowierzchniowe uszczelnienie na drzwiczkach urządzenia

opcjonalnie: element łączenia pośredniego oraz dodatkowy system filtrów wstępnych

Zastosowanie: jako urządzenie filtrowentylacyjne mgieł emulsyjnych, mgieł olejowych, suchych aerozoli i dymów.

Specjalna konstrukcja **TEBARON-BV** umożliwia zastosowanie urządzenia nawet na bardzo małych powierzchniach. Pakiet filtrów wstępnych można czyścić we własnym zakresie i użyć wtórnie. Dzięki centralnemu przepływowi zasysanego powietrza napływ powietrza jest optymalny i filtr może pracować z maksymalną efektywnością. To chroni umieszczone w dalszej części filtry końcowe oraz wpływa pozytywnie na długą żywotność. W przypadku wykorzystania filtrów wysokosprawnych stopień filtracji wynosi 99,995 % (klasa zapylenia H) przy cząstkach o wielkości 0,3 µm (gwarantowane przez certyfikat BGIA – Zawodowego Instytutu Ochrony Pracy). Czyszczenie i konserwacja jest bezproblemowa, dostęp do wszystkich elementów urządzenia filtrującego jest łatwy i nie wymaga użycia narzędzi.

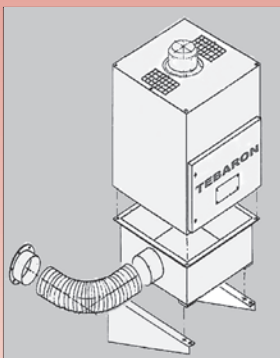

szersza gama akcesoriów

umożliwiająca łatwy i elastyczny montaż



warianty specjalne

możliwość wykonania według projektu i życzeń klienta



urządzenie standardowe

do bezpośredniego podłączenia do maszyny

typ	TEB/ BV1	TEB/ BV2	TEB/ BV3
wydajność przepływu powietrza m ³ /h	650*380	1300*660	1720*970
wymiary (dł/szer/wys)	450/450/520	450/450/617	450/450/865
moc silnika	0,55 kW	0,55 kW	0,75 kW
współczynnik ochrony	IP 55	IP 55	IP 55
** napięcie	400V-50Hz – trójfazowy	400V-50Hz – trójfazowy	400V-50Hz – trójfazowy
** kolor	RAL 7035 jasnoszary	RAL 7035 jasnoszary	RAL 7035 jasnoszary
** inne opcje do uzgodnienia * porównywalna do filtra wolnossącego			

Inne oferowane przez nas produkty:

ELBARON – elektrostatyczne filtry powietrza

COBARON – kombinowane filtry powietrza

Akcesoria na każde zapotrzebowanie

Czyste powietrze w miejscu pracy



ISI - Industrie - Produkte GmbH
Industriepark Nord 16
DE-53567 Buchholz/Mendt
Fon : +49 (0) 2683 / 97940
Fax : +49 (0) 2683 / 7447
web : www.isi-luftfilter.de
mail : isi-industrie-produkte@isi-luftfilter.de